

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**




## Italbianco GR 40

Calcare organogeno semi-cristallino di origine sedimentaria ad elevata purezza e bianchezza. Usato in idropitture in genere. Ottimo rapporto bianchezza-copertura. Grande bagnabilità e facilità di dispersione.

CaCO<sub>3</sub>

*High purity and whiteness semicrystalline calcium carbonate from limestone.*

Distribuzione granulometrica / *particle size distribution*

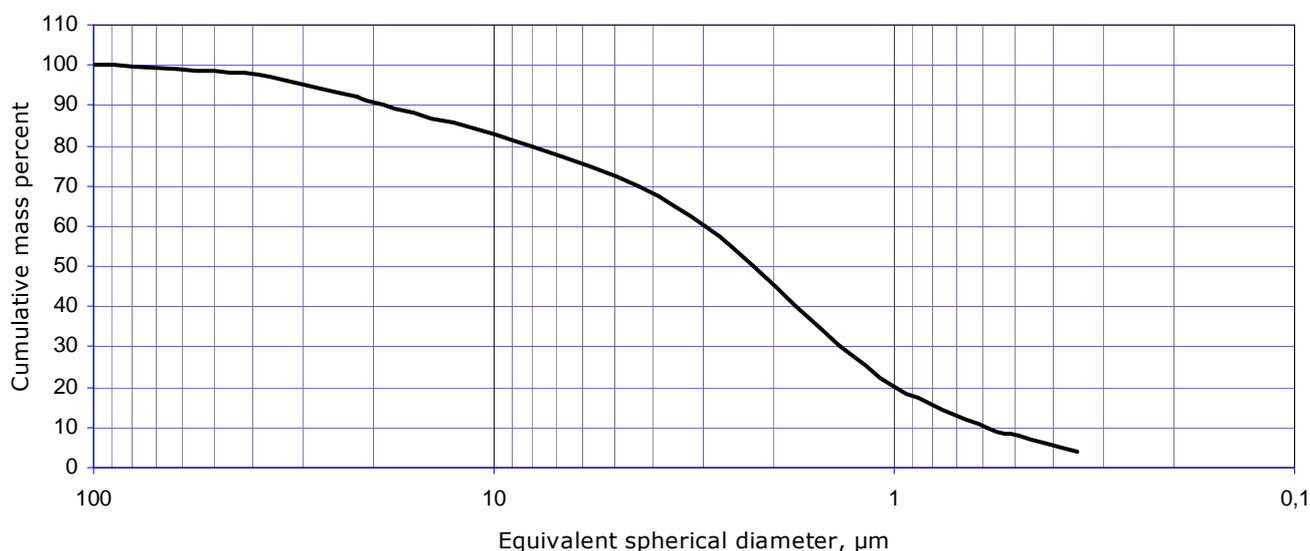

<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>Valori / Values</b>	<b>Metodo di prova / Test method</b>
Peso specifico / <i>Specific gravity</i>	2,70	ISO 787/10
Densità apparente / <i>Bulk density (untamped)</i>	0,72 g/cm <sup>3</sup>	DIN 1060
Densità apparente per costipazione / <i>Bulk density (tamped)</i>	0,90 g/cm <sup>3</sup>	ISO 787/11
Bianchezza / <i>Whiteness</i>	94	DIN 5033
Superficie specifica B.E.T. / <i>Surface area B.E.T.</i>	3,30 m <sup>2</sup> /g	GEMINI VII Micromeritics
Umidità / <i>Moisture</i>	0,27%	ISO 787/2
Residuo alla setacciatura (44 $\mu\text{m}$ ) / <i>Sieving residue(44 <math>\mu\text{m}</math>)</i>	0,5%	ISO 787/7

Valori tipici / *typical values*

E' consigliato l'uso del prodotto entro un anno dalla data di consegna. / *Best before one year from the delivery date*