

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**




Magfy

MgCO₃

Carbonato di Magnesio micronizzato (MgCO₃ ca. 93%). Usato nel PVC plastificato ed in particolare nei cavi elettrici non propaganti l'incendio.

Micronized magnesium carbonate (MgCO₃ ca. 93%). Flame retardant filler especially suitable in PVC compounds for electrical cables.

Distribuzione granulometrica / *particle size distribution*

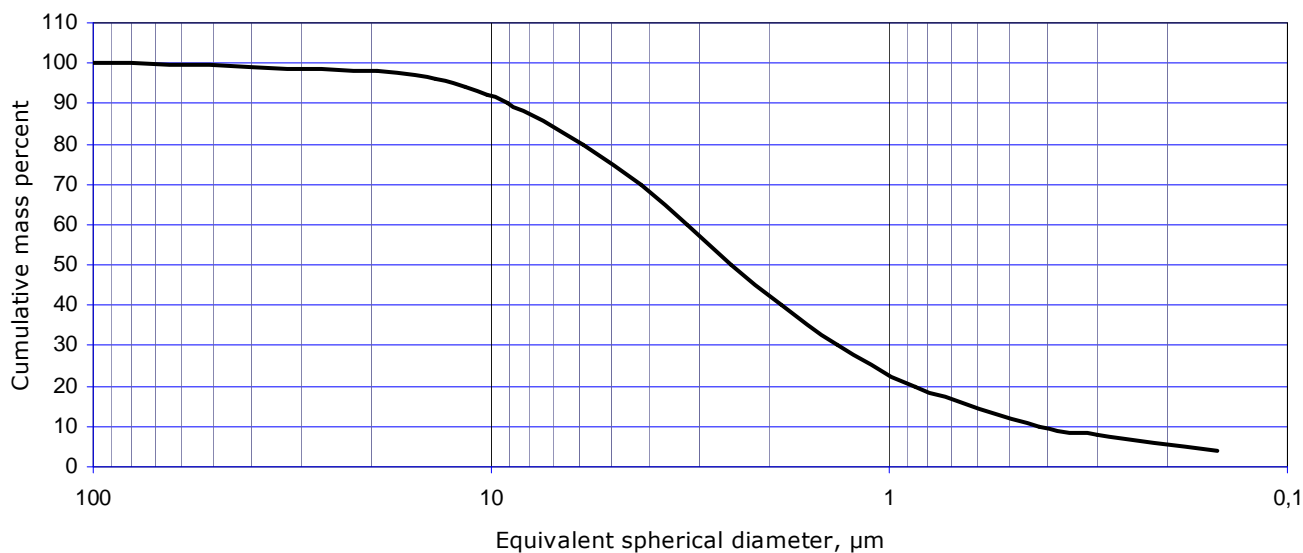

Caratteristiche fisiche / <i>Physical characteristics</i>	Valori / <i>Values</i>	Metodo di prova / <i>Test method</i>
Peso specifico / <i>Specific gravity</i>	2,90	ISO 787/10
Densità apparente / <i>Bulk density (untamped)</i>	0,75 g/cm ³	DIN 1060
Densità apparente per costipazione / <i>Bulk density (tamped)</i>	0,90 g/cm ³	ISO 787/11
Superficie specifica B.E.T. / <i>Surface area B.E.T.</i>	8,50 m ² /g	GEMINI VII Micromeritics
Umidità / <i>Moisture</i>	0,35%	ISO 787/2
Residuo alla setacciatura (44 μm) / <i>Sieving residue(44 μm)</i>	0,01%	ISO 787/7

Valori tipici / *typical values*

E' consigliato l'uso del prodotto entro un anno dalla data di consegna. / *Best before one year from the delivery date*